
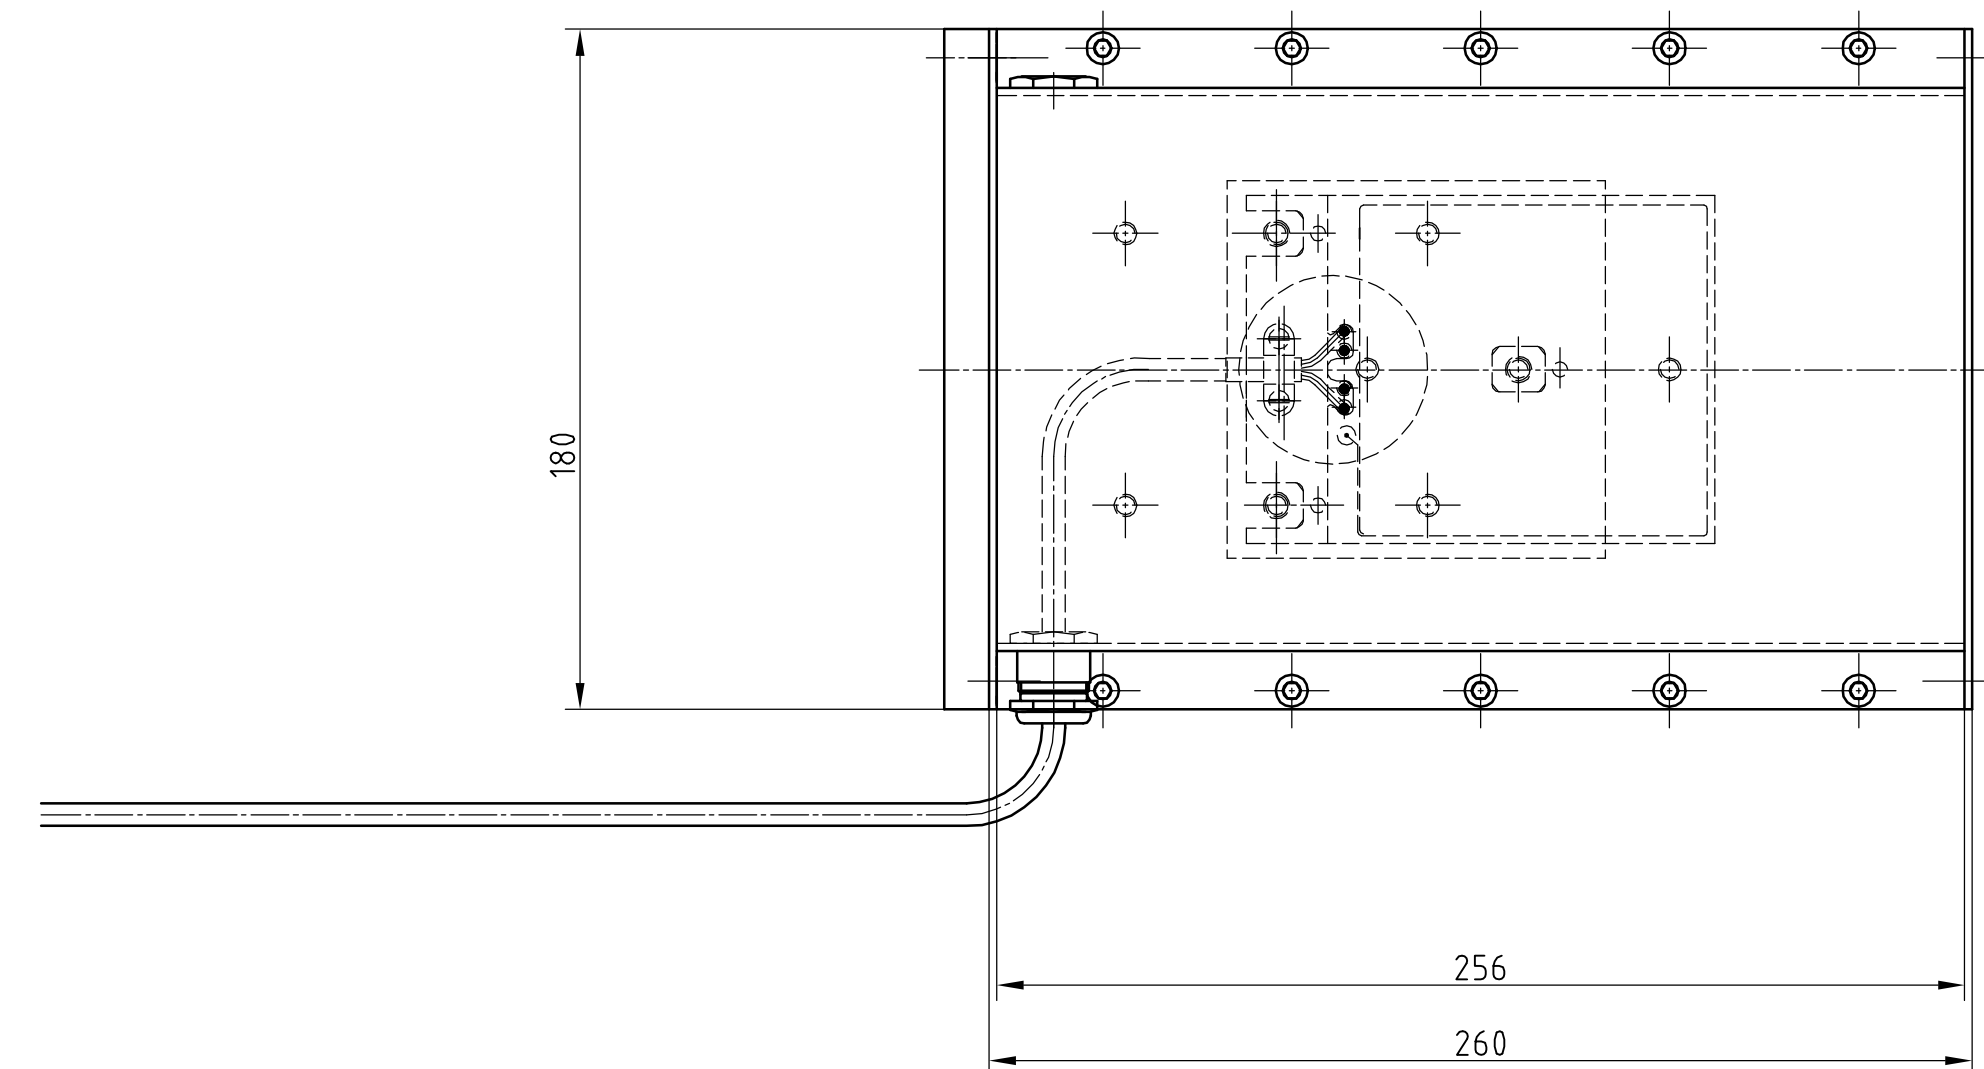


minimaler seitl. Abstand  
zu Metallteilen 100mm!  
minimum lateral distance  
to metal parts 100mm!

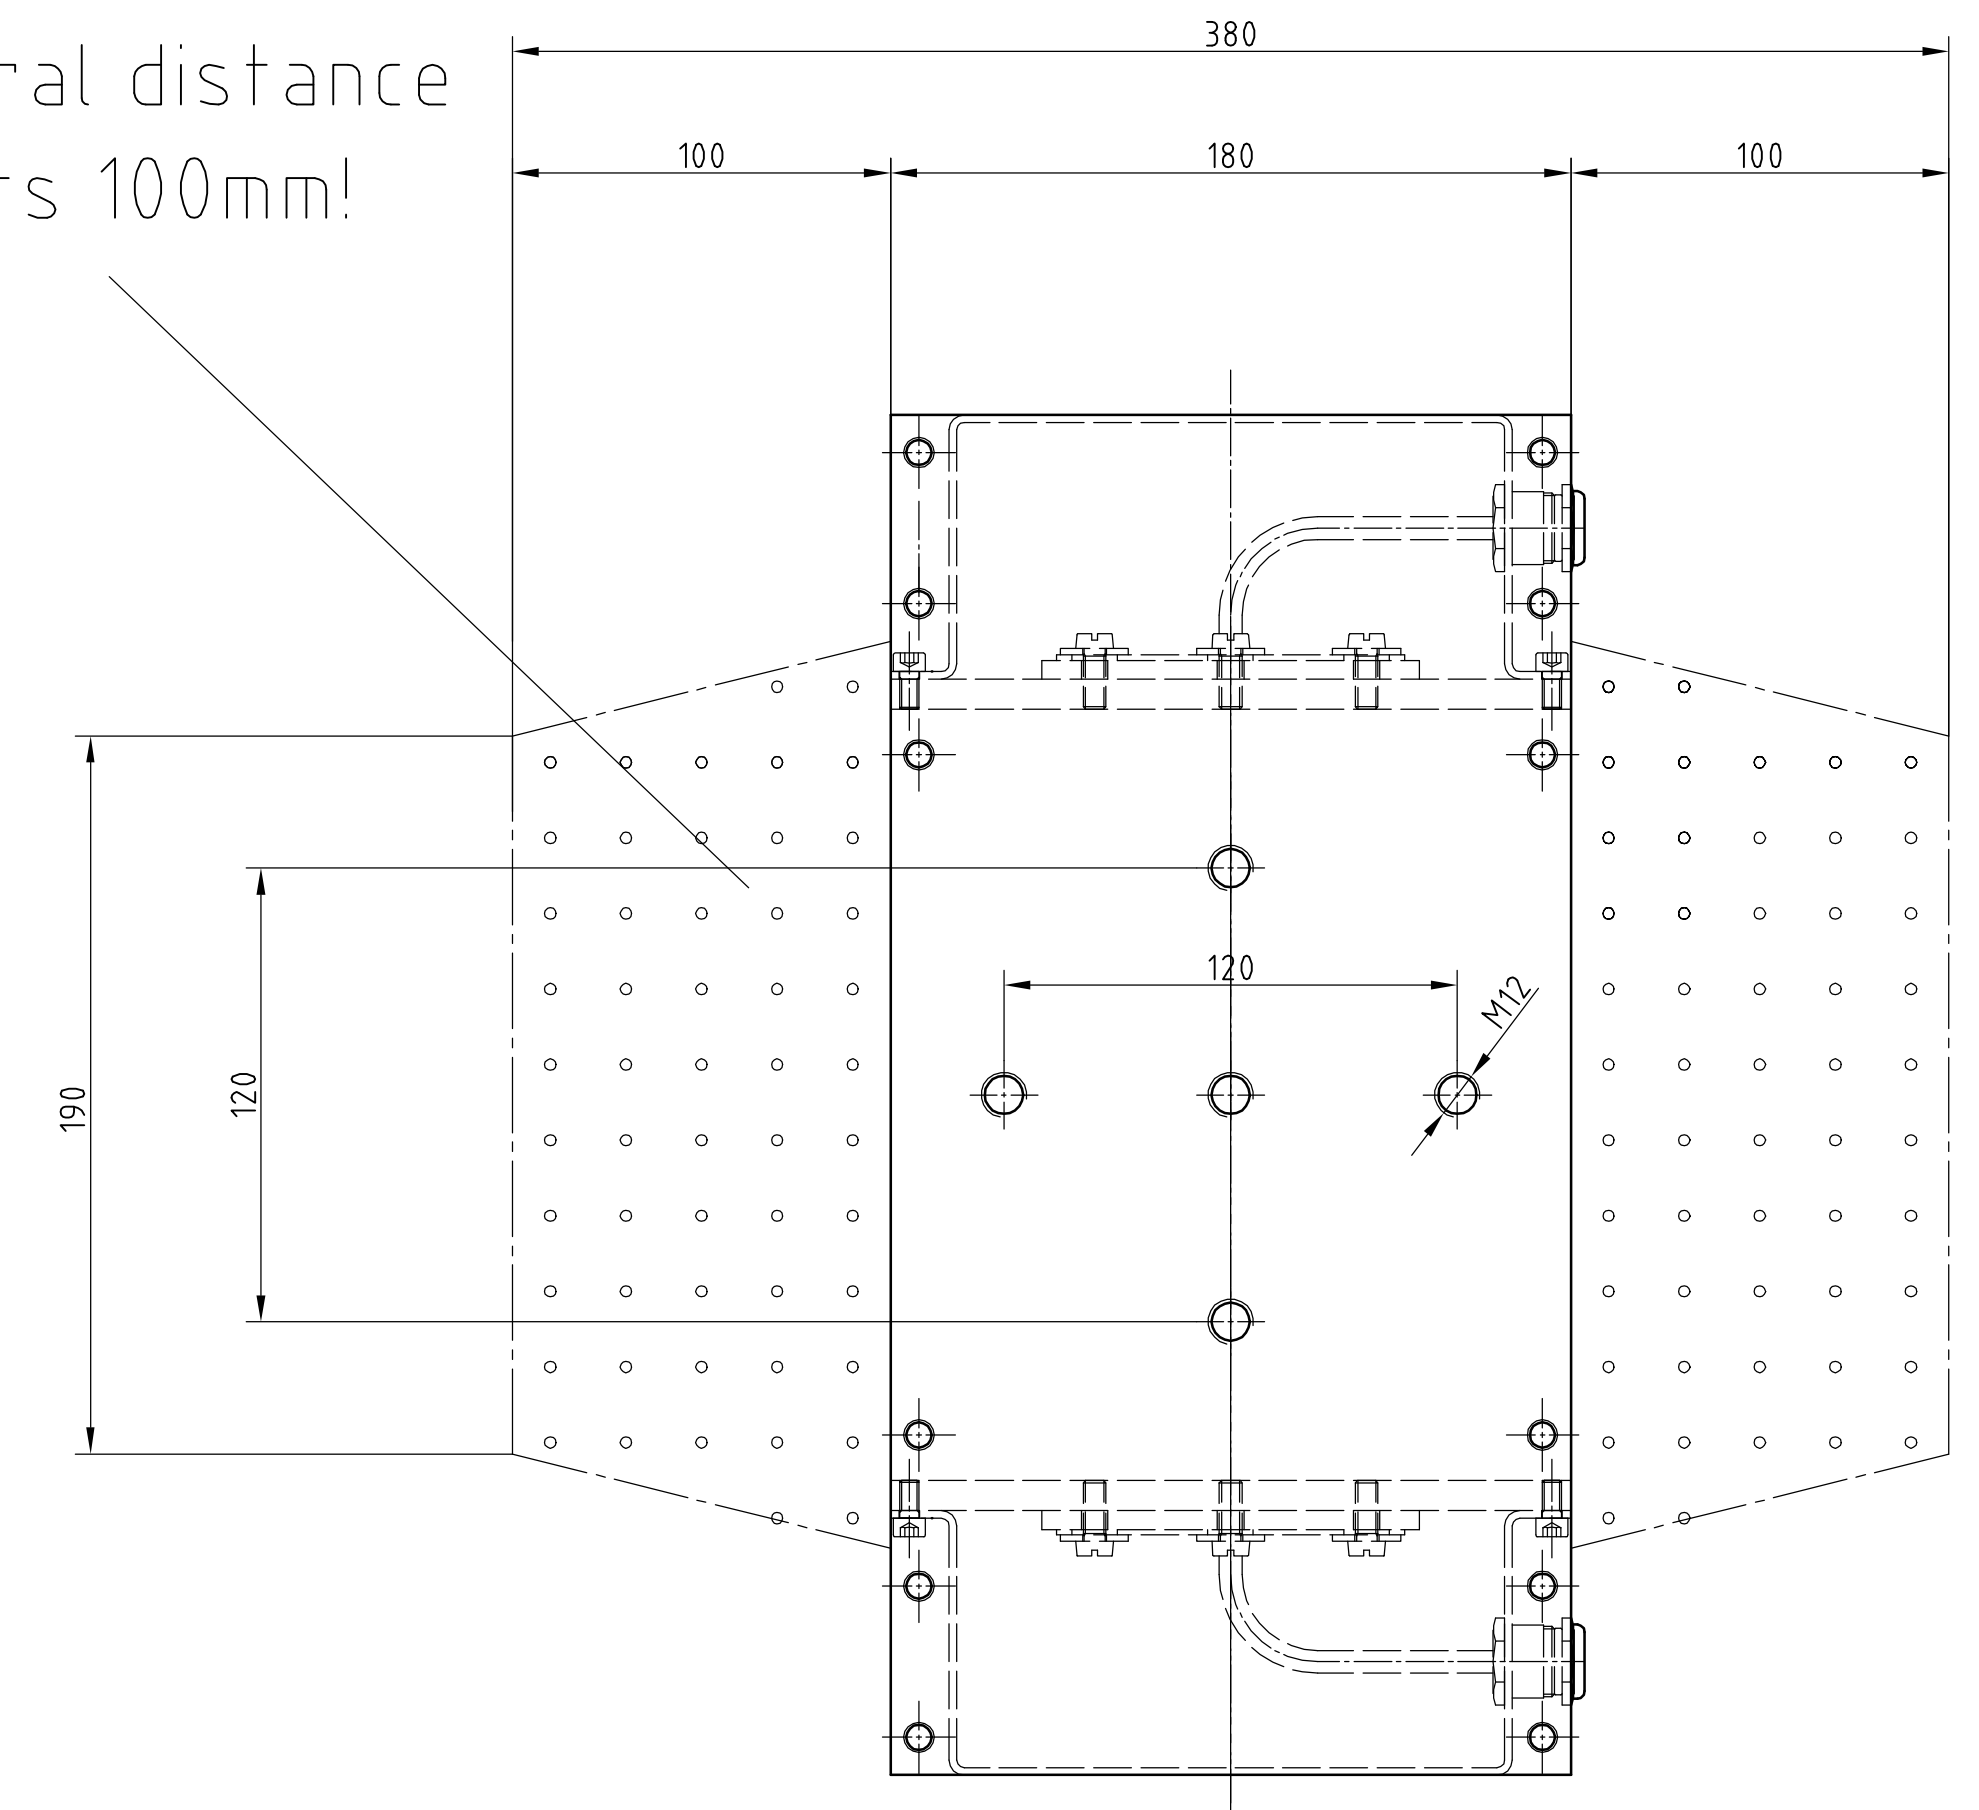

Umgebungstemperatur :  
Ambient temperature :

Schutzart :  
protection:

Sensoren : 0 ... +70°C°  
Sensors :

IP 54

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.

Kanten o. Massangabe DIN 6784 Innenkanten Aussehen	Oberfl.- zeichen Rt max in µm	beliebig	100	25	6,3	2,5	1	Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mk						Allgemeintoleranzen			
								0,5-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	4000-8000	8000-12000	Zst
								±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	Z±	3±	4±	

verwendbar für	EDV-Nr.	Maßstab 1:2	Gewicht
	EDV-Nr.	Werkstoff: Rohrteil: Modell-Nr.:	
	Bearb. 09.06.06	Name Toe	Bandkantenmeßsystem Edge guide sensor
	Gepr.		
	Norm		BMI4/100/200/A
	ACAD: EMGENG-00067925		
	EMG		Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name Norm Urspr.
			Ers. für
			Ers. durch