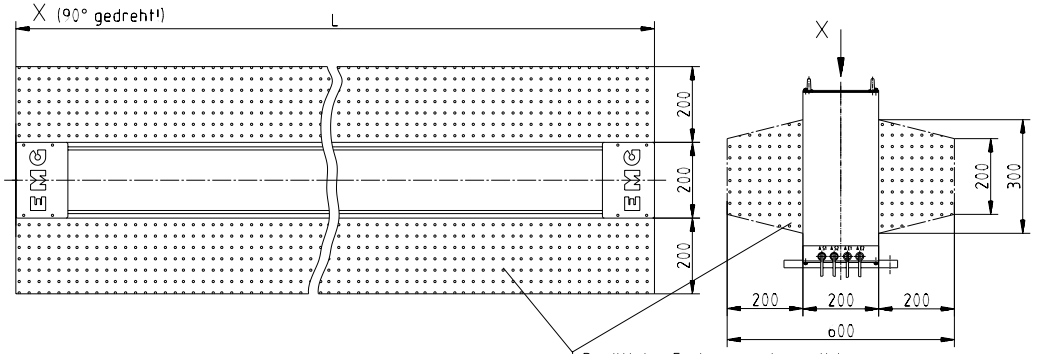

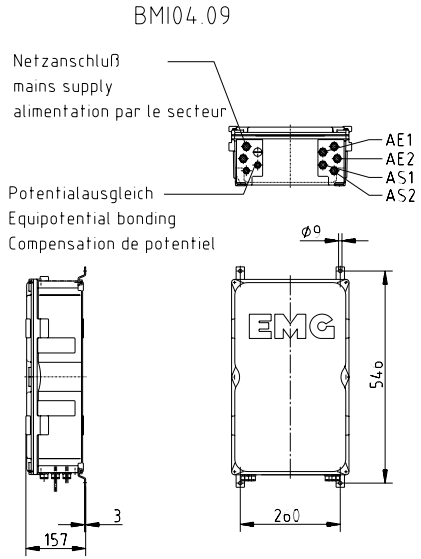

Sensortyp	Bandbreite STRIP WIDTH LARGEUR BANDE B min	B max	Breite WIDTH LARG +2mm A	Befestigungsmaß MOUNTING DIMENSION COTE DE FIXATION K	Gesamtbreite TOTAL WIDTH LARGEUR TOTALE L	Sensor-Montagemaß MOUNTING DIMENSION COTE DE FIXATION N	Gewicht weight poids
IMP300	300	850	1390	1000	1640 (L min)	278	50kg
	400	950	1590		1840	328	55kg
	500	1050				278	55kg
IMP500	300	1250	1790	1500	2040 (L min)	298	60kg
	400	1350	1990		2240	348	65kg
	500	1450				298	65kg
	600	1550	2290		2540	398	70kg
	700	1650				348	70kg
	800	1750		2000		298	70kg
IMP800	300	1850	2490	2000	2740 (L min)	368	75kg
	400	1950				318	75kg
	500	2050	2790	2500	3040	418	80kg
	600	2150				368	80kg
	700	2250				318	80kg
	800	2350	2990		3240	368	85kg
	900	2450				318	85kg

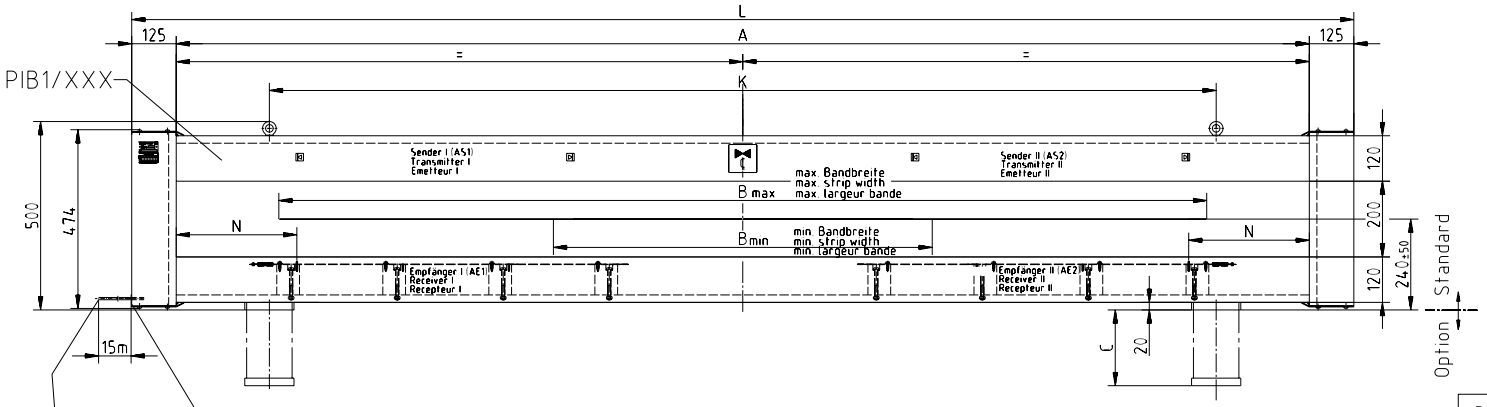

Potentialausgleich min 4mm²
Equipotential bonding min 4mm²
Compensation de potentiel min 4mm²

Anschlußkabel connecting cable cable d raccurdemenc	LIYCY 2x0,75² LIYCY 4x0,75²	AS1/AS2 AE1/AE2

Umgebungstemperatur Ambient temperature Température ambiante	Schutzart protection protection
Sensoren: 0 ..+70°C Sensors: Capteurs:	IP65
Elektronik: 0 ..+50°C Electronics: Electronique:	IP54

Bestellangaben:
How to order: z.B. BMIH-CP/800/2490/1850/0
Donnees pour cde:

Typ Type Type	Sensortyp Sensor type Type de capteurs	Breite Width Largeur A	max. Bandbreite Strip width Larg bande max. B_{max}	Fußhohe Base height Haut. pieds C
	300,500,800	1390 ..2990	lt. Tabelle As per table Suivant tableau	Standard: 0 Option: 100,200 ..1000
BMIH-CP	/	/	/	/

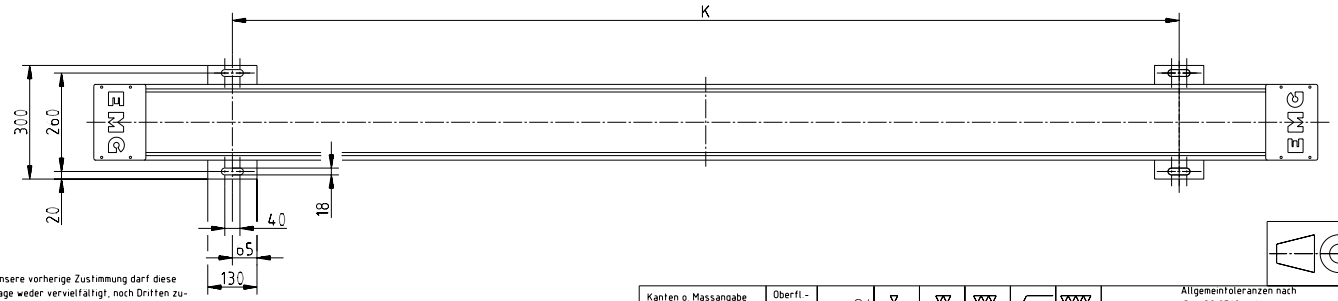

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbraeuchlich verwendet werden.

Kanten o. Massangabe DIN 6784	Oberfl.-zeichen						
Innenkanten +0,5 / Aussenkanten −0,2	Rt max in µm	beliebig	100	25	6,3	2,5	1

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK

0,5-6	6-30	30-120	120-400	400-1000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8

verwendbar für

EDV-Nr. 258058	Maßstab 1:10	Gewicht
EDV-Nr.	Werkstoff: Rohteil: Modell-Nr.:	

	Datum	Name
Bearb.	23.05.2000	Sm
Gepr.	20.11.2000	Wo
Norm		
ACAD	000000GN.DWG	

Bandmittenmeßeinrichtung
ind. strip center guide sensor
cadre de palpage inductif

EMG

BMIH-CP.002/A

Blatt 1 BL

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. für	Ers. durch

geplottet: