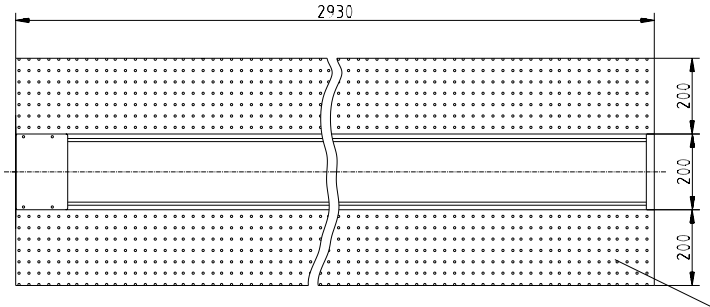



Benötigter Freiraum zu beweglichen oder unsymmetrischen Metallteilen.

required free space towards movable or asymmetrical metal parts

zone exempte de toute pièce métallique mobile ou dissemétrique

Umgebungstemperatur Ambient temperature Température ambiante	Schutzart protection protection
Sensoren: 0...+70°C Sensors: Capteurs:	IP54
Elektronik: 0...+50°C Electronics: Electronique:	IP54

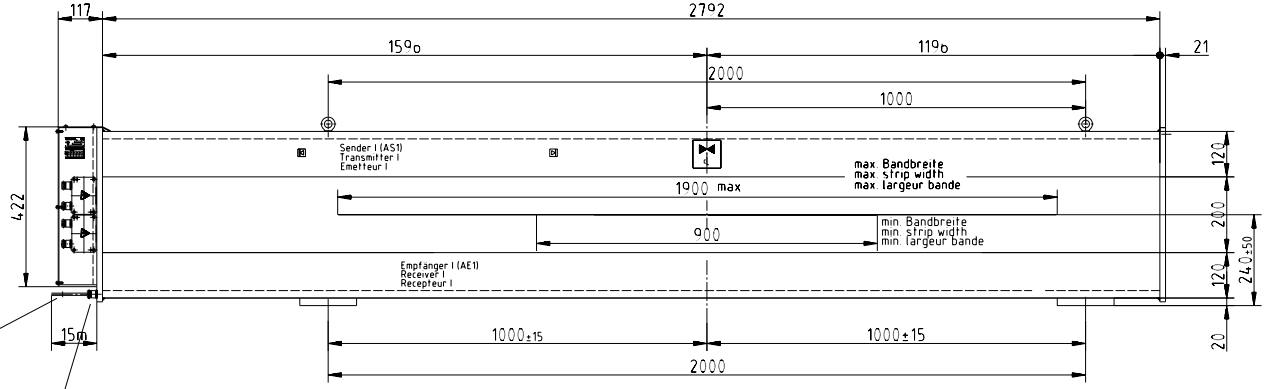

Anschlußkabel connecting cable cable d raccurdemenc	LIYCY 2x0,75² LIYCY 4x0,75²	AS1/AS2 AE1/AE2

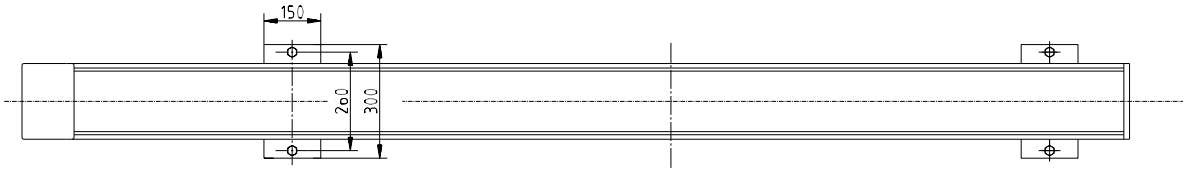

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbraeuchlich verwendet werden.

Kanten o. Massangabe DIN 6784	Oberfl.-zeichen							Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK				
Innenkanten +0,5 / −0,2	Rt max in µm	beliebig	100	25	6,3	2,5	1	0,5-6	6-30	30-120	120-400	400-1000
Aussenkanten								±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8

verwendbar für	EDV-Nr. 208940	Maßstab 1:10	Gewicht
	EDV-Nr.	Werkstoff: Rohteil: Modell-Nr.:	

	Datum	Name
Bearb.	05.02.02	Toe
Gepr.	19.2.2002	Toe
Norm:		
ACAD:	Z____-0XL	

Elektro-Motorisches Stellgerät
Kante Induktiv

EMG

EKI2.../A

Blatt 1 BL

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	Ers. für	Ers. durch

geplottet 02/07/00