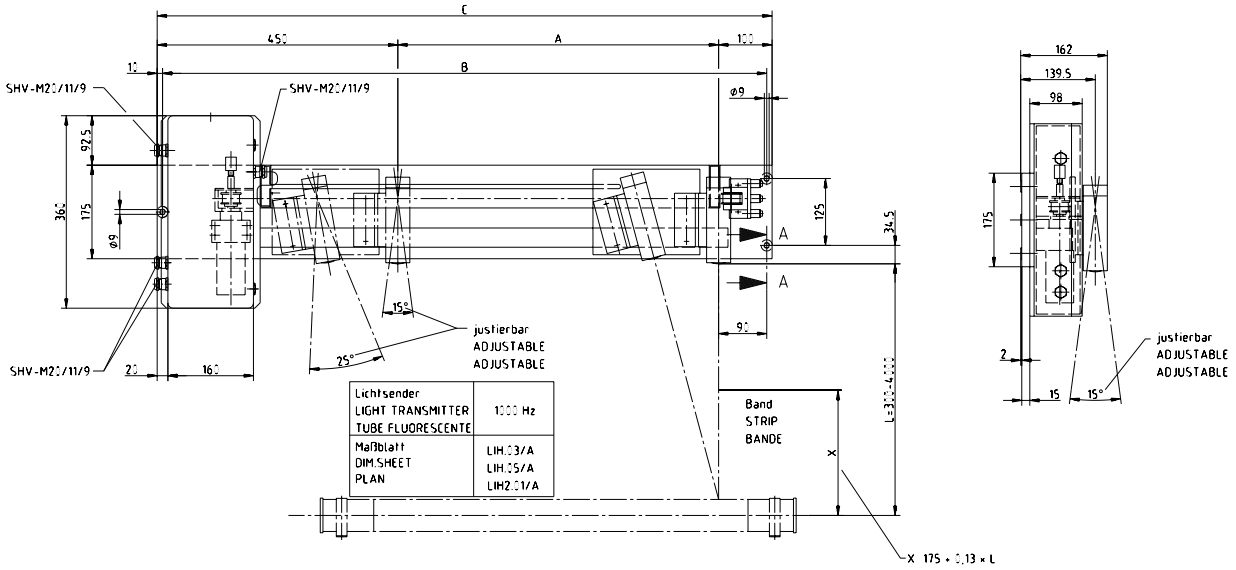

Lichtsender LIGHT TRANSMITTER TUBE FLUORESCENTE	1000 Hz
Maßblatt DIM.SHEET PLAN	LIH.03/A LIH.05/A LIH2.01/A



Schutzart: IP 65
ENCLOSURE:
PROTECTION:

Umgebungstemperatur: 0 ... +50C°
AMBIENT TEMPERATURE:
TEMPÉRATURE AMBIANTE:

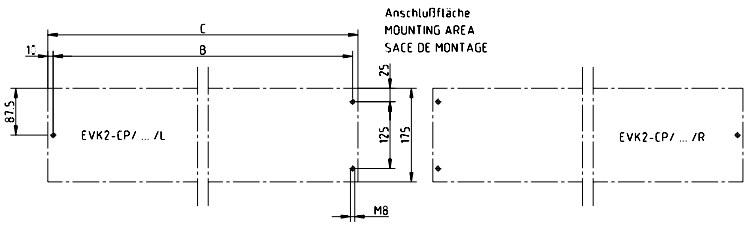



Bestellangaben:
How to order
Données pour commande
z.B. EVK2-CP/600.02/R

Typ Type Type	Hub stroke course A	Ausfuehrung unit version	Anordnung arrangement disposition
EVK2-CP/		. /	

Grundausfuehrung EVK (ohne Emfaenger) basic unit EVK (without sensors) version de base EVK (sance recepteurs)						Endausfuehrung 1000 Hz complete unit 1000 Hz version complete a 1000 Hz		
Typ type type	Hub A stroke course	B	C	Gewicht weight poids	Teile.-Nr. part No. Ref.piece	Typ type type	Gewicht weight poids	Teile.-Nr. part No. Ref.piece
EVK2-CP/250.00	250	780	800	13 kg	267049	EVK2-CP/250.02/L EVK2-CP/250.02/R	15 kg 15 kg	267064 267065
EVK2-CP/400.00	400	930	950	15 kg	267050	EVK2-CP/400.02/L EVK2-CP/400.02/R	17 kg 17 kg	267066 267067
EVK2-CP/600.00	600	1130	1150	16 kg	267051	EVK2-CP/600.02/L EVK2-CP/600.02/R	18 kg 18 kg	267068 267069
EVK2-CP/800.00	800	1330	1350	17 kg	267052	EVK2-CP/800.02/L EVK2-CP/800.02/R	19 kg 19 kg	267070 267071
EVK2-CP/1000.00	1000	1530	1550	18 kg	267053	EVK2-CP/1000.02/L EVK2-CP/1000.02/R	20 kg 20 kg	267072 267073

verwendbar für

EDV-Nr. 258610
EDV-Nr.

Maßtab 1:5 (1:1)
Gewicht
Werkstoff:
Rohteil:
Modell-Nr.:

	Datum	Name
Bearb.	18.04.2001	Sm
Gepr.	20.04.2001	Wo
Norm.		
ACAD:	000000QQ.DWG	

Empfänger-Verstellgerät-Kante
SENSOR POSITIONER
DISPOSITIF DE REGLAGE

EMG

EVK2.014/A

Blatt 1
Bl.

Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm. | Urspr. | Ers. für | Ers. durch

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfaenger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbraeuchlich verwendet werden.

Kanten o. Massangabe DIN 6784	Oberfl.-zeichen						Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK							Allgemeintoleranzen	
Innenkanten +0,5 / Aussenkanten -0,2	Rt max in µm	beliebig	100	25	6,3	2,5	1	0,5-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	4000-8000	8000-12000
								±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	2±	3±	4±

geplottet:
EVK2-CP CAL EMG-PC308 Menne 04.09.2002 10:12:35 1.000