



Einbaulage
Mounting area
sace de montage

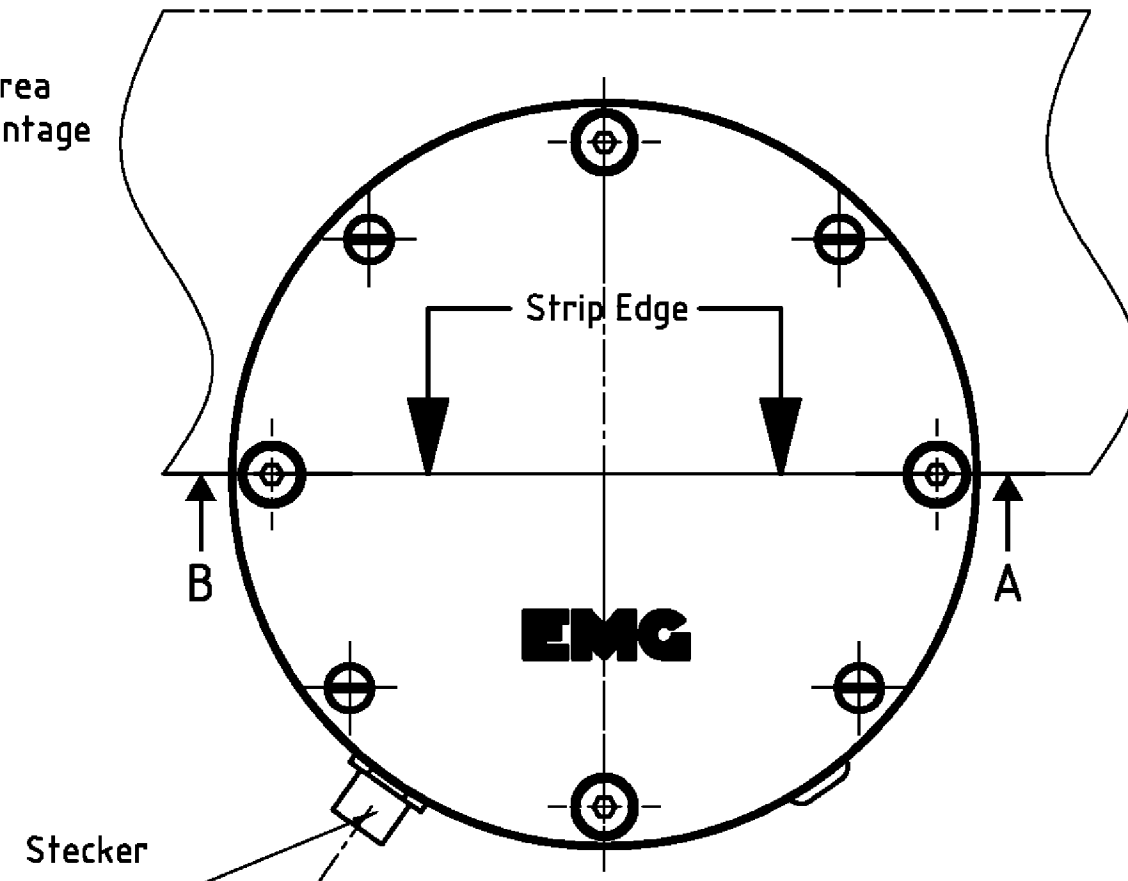

Anschlußkabel
connecting cable
cable d raccourdemenc
2x0,25mm²
24V max.50mA

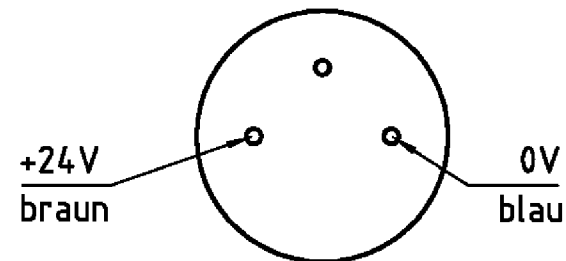

Schutzart: IP 65
ENCLOSURE:
PROTECTION:

Umgebungstemperatur: 0 ... +50C°
AMBIENT TEMPERATURE:
TEMPÉRATURE AMBIANTE:

Zubehör

M8 Kabelstecker, Kabelbuchse mit Kabel 3x0,25²

Bezeichnung	T-Nr	Kabellänge (m)
VS322	133665	0,6
VS323	133666	1,5
VS324	133667	3,0

Bestellangaben: How to order Données pour commande	T-Nr. Part-No. Ref. piece	Gewicht weight poids
LID43.03	235376	0,500 kg

verwendbar für LID43		EDV-Nr. 235376	Maßstab 1:1	Gewicht 0.500 kg
		EDV-Nr.	Werkstoff: Rohteil: Modell-Nr.:	
		Datum	Name	
		Bearb. 31.05.05	Emgst1	
		Gepr. 12.12.05	Toe	
		Norm.		
		ACAD: EMGENG-00046175		
			EMG	
			Wechsellichtsender LED HF Spot Light Illumination HF-LED	Blatt 1
			LID43.03/A	Bl. 1
01	ST-K/512	21.11.2005	HubC	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.
		Ers. für	Ers. durch	

geplottet:

Unterlage weder vervielfältigt, noch Driften zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.