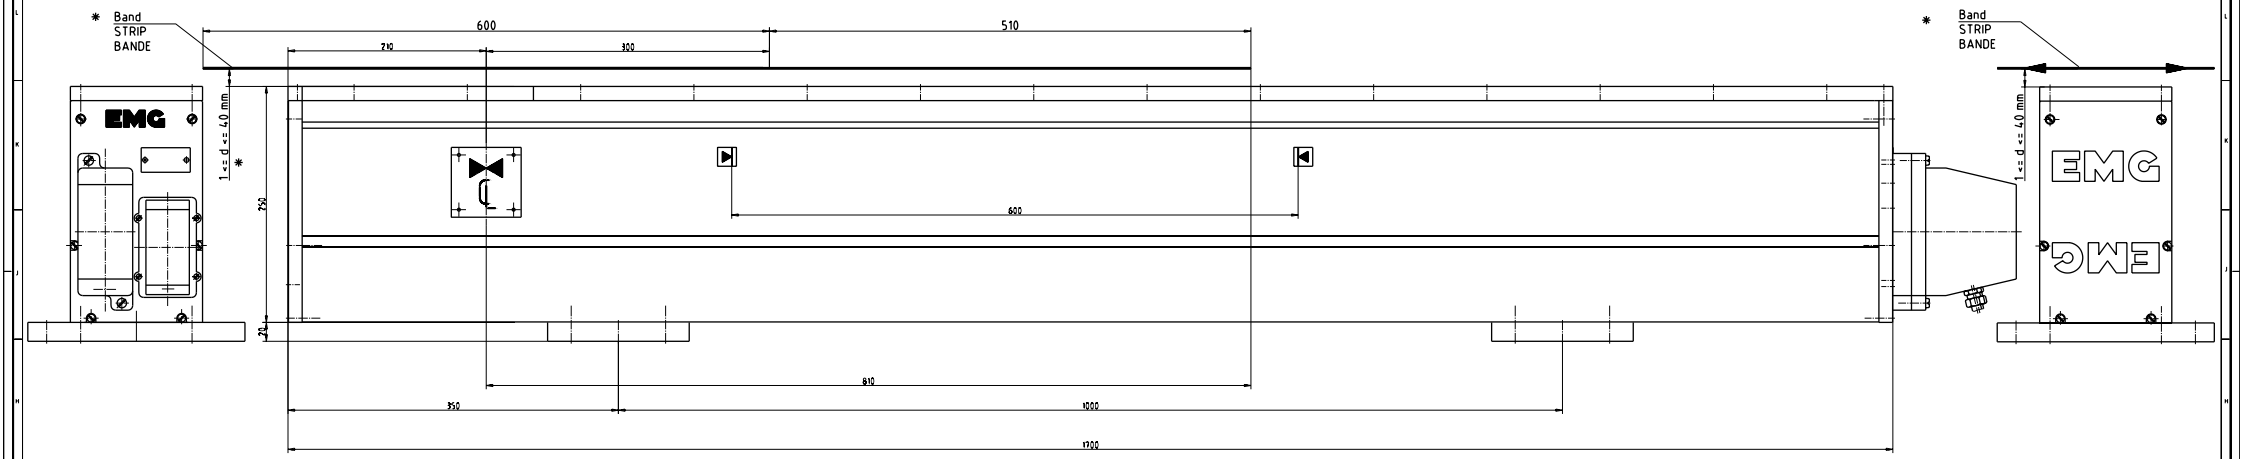

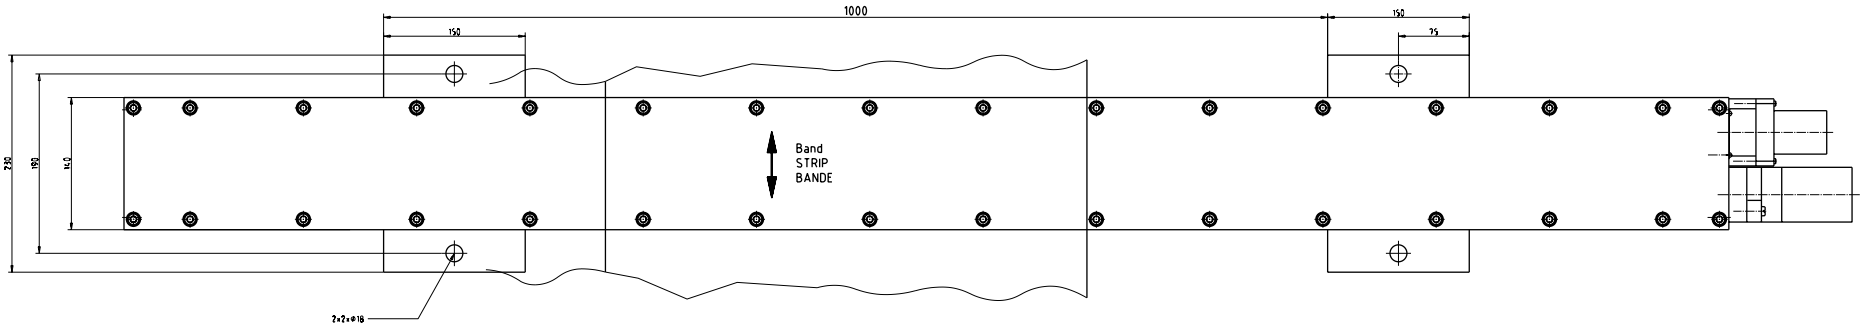

Schutzart :
protection: IP 67
protection:

Umgebungstemperatur :
Ambient temperature : 0 ... +70C°
Temperature ambiante :

* - Bitte Bandhöhen 1...40 mm beachten !

- Pls. consider passline distance 1...40 mm !

- Veuillez considerer la distance de la ligne de passe 1...40 mm s.v.p !

Kantenmessung

verwendbar für	EDV-Nr 263018	Maßstab 1:2	Gewicht
	EDV-Nr	Werkstoff / Rohteil / Model-Nr	
	Bearb. 10.11.1999 Tep	**Induktive Bandkantenerfassung**	
	Gepr.	IND. STRIP EDGE GUIDE SENSOR	
	Norm	DETECTEUR DE BORD DE BANDE INDUCTIF	
	A.CAD. TOE00000.DWG	VKI.../A	Blatt 1

EMG

Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. für	Ers. durch

Kanten o. Maßangabe DIN 9769 ±0,5; Innenkanten ±0,2; Ausenkanten

Oberflächenzeichen: Ra max. in µm: beliebig, 100, 25, 6,3, 2,5, 1

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK

Nennmaß	0,5-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	4000-8000	8000-12000
Allgemeintoleranzen	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	2	3	4

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwendet werden

VKI_A.A.DAT EMG-PL-X.X6 Name 04.09.2006 10:12:35 1:1000

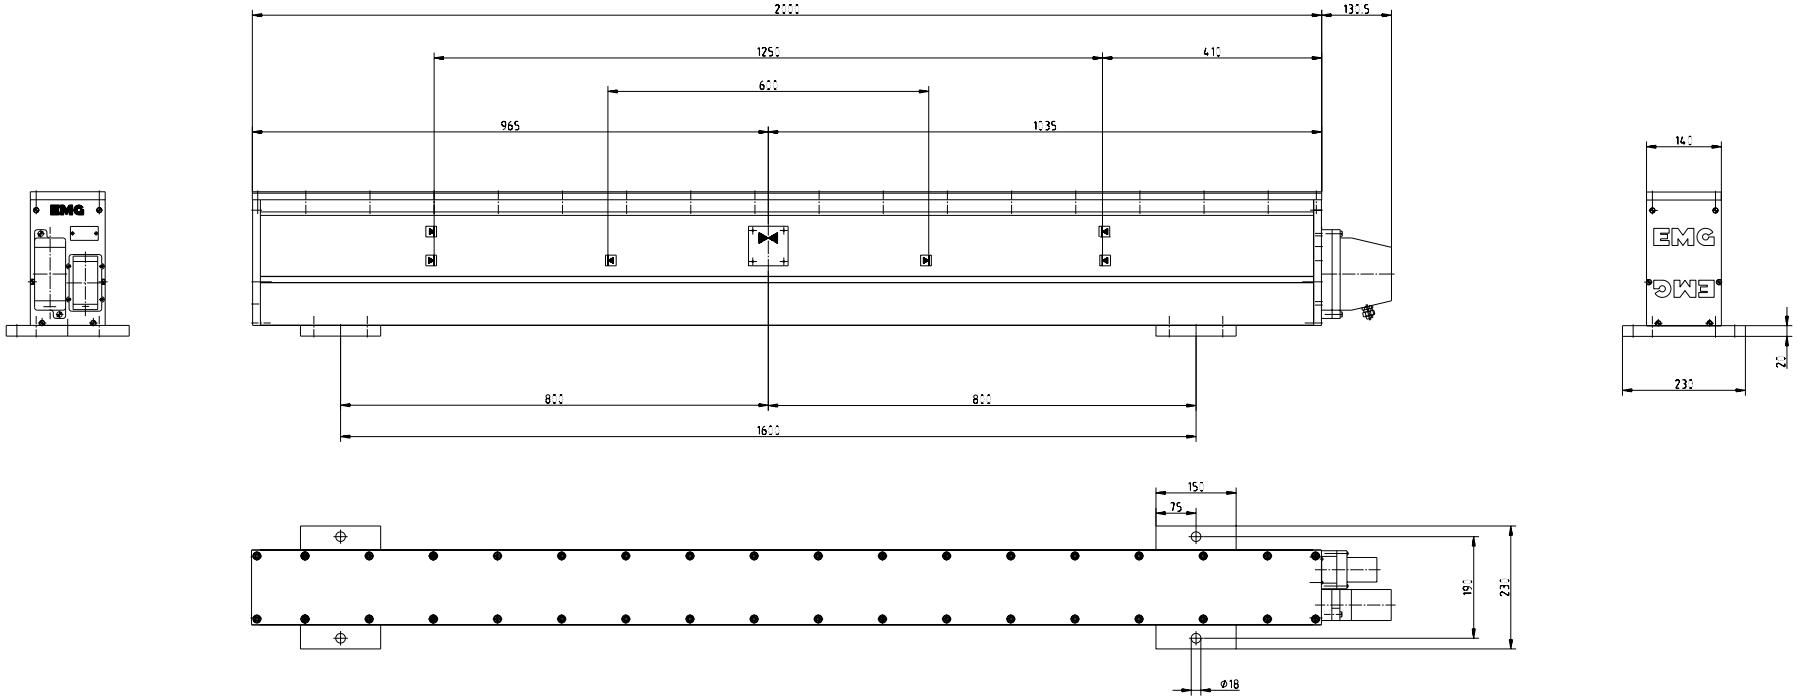

Mittenmessung

verwendbar für		EDV-Nr. 265707	Maßstab 1:5	Gewicht	
		EDV-Nr.	Werkstoff: Rohteil: Modell-Nr.		
		Bearb. 24.08.2000 Toe	Induktive Bandkantenerfassung		
		Gepr.			
		Norm.			
		ACAD. TOE0000_.DWG			
		EMG	VKI.../A		Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum Name Norm	Urspr.	Ers. für	Ers. durch

Kanten o. Massangabe DIN 6784	Oberfl.-zeichen						Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK							Allgemeintoleranzen	
Innenkanten l=0,5 Aussenkanten l=0,2	Rt max in µm	beliebig	100	25	6,3	2,5	1	0,5-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	4000-8000	8000-12000
								±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	2±	3±	4±

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfaeltigt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfaenger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbraeuchlich verwendet werden.

geplottet: VKI_M_A.CEL EMG-PC\208 Werner 04.09.2002 10:12:25 1:1000